




## Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Doble Lamp LED 40.6W Белый теплый - 2700 K DALI Светлое дерево 1833lm

### Технические характеристики



- Общая мощность светильника: 40.6W
- Реальный световой поток: 1833
- Lm/W реальное: 45
- Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K
- UGR: <=16
- Материал структуры: Дерево, Сталь
- Отделка структуры: Светлое дерево
- Материал диффузора: Стекло
- Отделка диффузора: Опаловый
- Driver-Марка: HEP
- Напряжение/Частота: 100-277V/50-60Hz
- Протокол регулирования: DALI
- Power Factor: 0.90
- THD%: 20
- Срок службы: 50,000h L80B20
- Гарантия: 5 годы
- Легко перерабатываемый светильник



### Характеристики освещения

- Яркость C0°G65°: 738
- Яркость C90°G65°: 738
- CRI: 92
- MacAdam steps: 3
- Фотобиологический риск: RG2

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	36.1W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	14.6				
UGR Продольный	14.6				

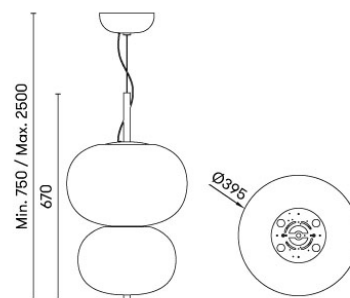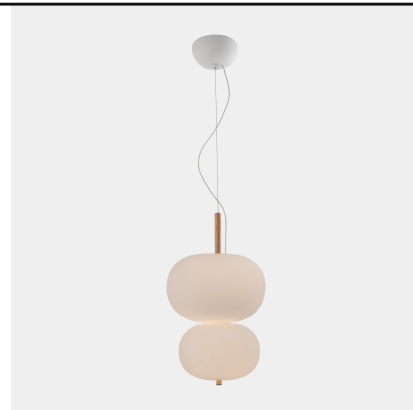

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Doble Lamp LED 40.6W Белый теплый - 2700 K DALI Светлое дерево 1833lm

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.