
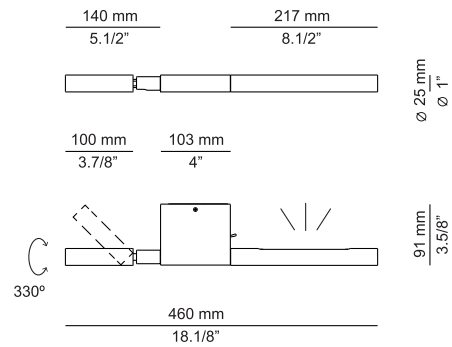


A-3571

493035711

Metallic wall lamp with one adjustable reading arm.  
On/off switch integrated on the lamp.

Aplique metálico con un brazo de lectura ajustable.  
Interruptor on/off integrado en la lámpara.



**The light source of this luminaire is not replaceable. Once the light source's lifecycle ends, you may contact the manufacturer.**  
**230V / P.F Tends to 1**

WE RECOMMEND READING THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION  
PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS SO THAT YOU CAN REFER TO THEM A LATER TIME

- \* Make sure the power has been disconnected before installing the fixture.
- \* Lighting fixtures should be installed only by qualified personnel.
- \* Assure yourself that the bulb never exceeds the maximum wattage specified on the label.
- \* For indoor use only.
- \* Do not use alcohol or solvents to clean the lamp.
- \* For your convenience, assembly by two people is recommended.

### Warning

Do not look directly into any LED source.  
This lamp must be installed by a certified electrician.

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe ponerse en contacto con el fabricante para su reparación. 230V / F.P Tiende a 1**

LE RECOMENDAMOS LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN  
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

- \* Asegúrese de que la corriente está desconectada antes de conectar el aparato.
- \* El montaje de luminarias debe ser efectuado solamente por personal técnico.
- \* No utilizar bombillas con potencia superior a la indicada en la etiqueta.
- \* Únicamente para uso en interiores.
- \* Para limpieza no utilizar alcohol ni disolventes
- \* Recomendamos la intervención de 2 personas para el montaje de la lámpara.

### Atención

No mirar directamente a los LED.  
Esta lámpara debe ser instalada por un profesional.

## Assembly instructions / Instrucciones

1 - Unscrew the top and bottom screws (A) and remove the cover (B). Figure 1.

1 - Desenroscar los dos tornillos (A) situados en la parte superior e inferior y liberar la tapa (B). Figura 1.

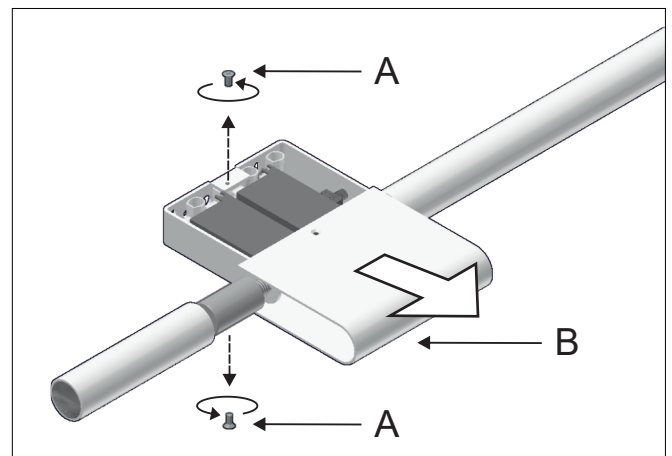


Figure 1

2 - Move the drivers (C) toward outside of the mounting bracket (D) to facilitate the installation of the lamp.  
Pass the network cables through the central hole of the mounting bracket and fix it to the wall. Figure 2.

2 - Desplazar los drivers (C) hacia el exterior de la sujeción (D) para facilitar la instalación de la lámpara.  
Pasar los cables de red por el agujero central de la sujeción y fijarla a la pared. Figura 2.

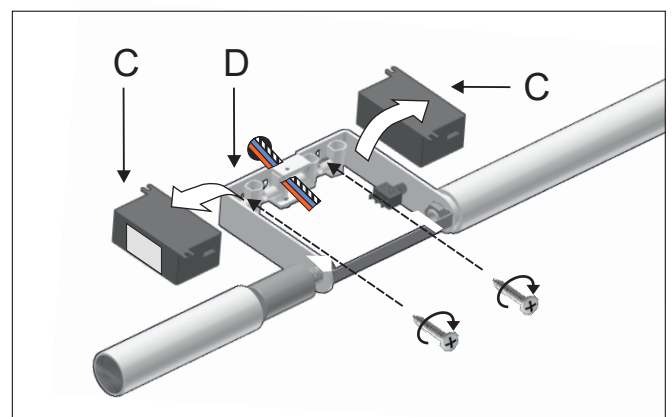


Figure 2

3 - STANDARD CONNECTION: WITH TWO CIRCUITS

The light spots are controlled independently by two circuits. The wall switch controls the ambient light (E) and the switch controls reading arm (F). Figure 3A.

**Attention:** Requires special installation. The power outlet must have two electrical wirings, one connected to the switch of the room and the other coming directly from the electric current.

3 - CONEXIÓN ESTÁNDAR: CON DOBLE ENCENDIDO

Los puntos de luz se controlan de forma independiente mediante dos circuitos. El interruptor de sala controla el encendido de la luz ambiental (E), y el interruptor de la lámpara controla el brazo de lectura (F). Figura 3A.

**Atención:** Requiere instalación especial. El punto de luz debe disponer de un cableado eléctrico conectado al interruptor de sala y otro directamente de la corriente.

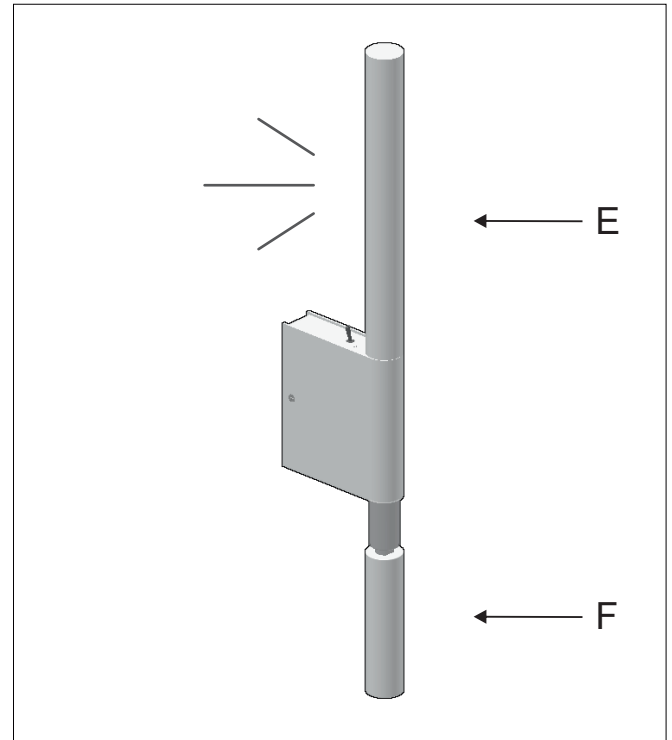


Figure 3A

4 - Connect the network cables to the corresponding forbox respecting the connections that join the drivers (C) with the forbox and the push button (H). Each light spot that comes from the wall has its own forbox to make the connections. The ground cable is connected to the input of the forbox (G) that contains the green and yellow cable. It must be kept in mind that the inversion of the phase and neutral cables does not imply any change in the operation of the electric current. Figure 4A.

**On/Off switch:** The network cables that are directly connected to the electric current must be connected to the forbox (I) that joins the driver and the switch. Forbox not supplied.

**Ambient light:** The network cables that come from the wall switch must be connected to the supplied forbox (G) that contains the ground cable.

4 - Conectar los cables de la red al forbox correspondiente respetando las conexiones que unen los drivers (C) con el forbox y el interruptor (H). Cada punto de luz que proviene de la pared dispone de un forbox propio para realizar las conexiones. El cable tierra se conecta en la entrada del forbox (G) que contiene el cable verde y amarillo. Se debe tener en cuenta que la inversión de los cables fase y neutro no implica ningún cambio en el funcionamiento de la corriente. Figura 4A.

**Interruptor on/off:** Los cables de red que provienen directamente de la corriente se deben conectar al forbox (I) que une el driver y el interruptor. Forbox no suministrado.

**Luz ambiental:** Los cables de red que provienen del interruptor de sala deben ser conectados al forbox suministrado (G) que contiene el cable de tierra.

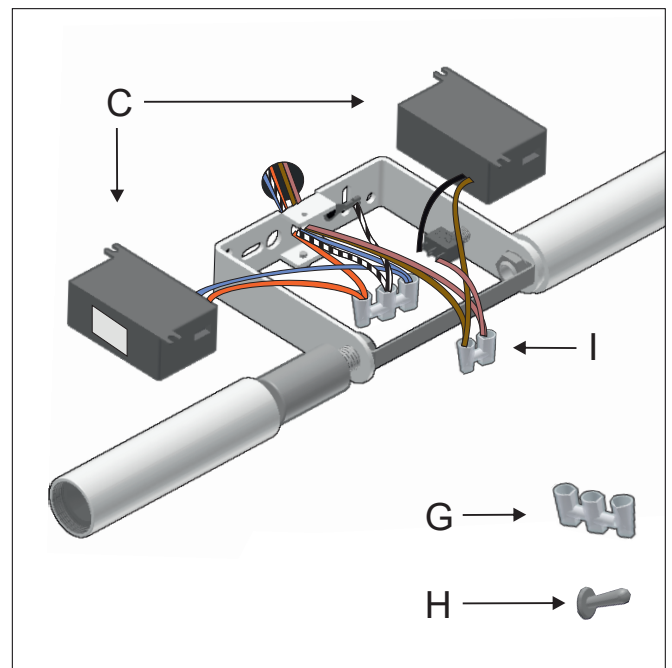


Figure 4A

3 - **CONNECTION: SINGLE CIRCUIT WITH WALL SWITCH**

The wall switch controls the power of the entire lamp (E). The reading arm (F) can be also turned On/Off using the included switch. Figure 3B.

3 - **CONEXIÓN: CIRCUITO ÚNICO CON INTERRUPTOR DE PARED**

El interruptor de la sala controla el encendido general de la lámpara, dejando fija la luz ambiental (E) y con la posibilidad de encender y apagar el brazo de lectura (F) a través del interruptor. Figura 3B

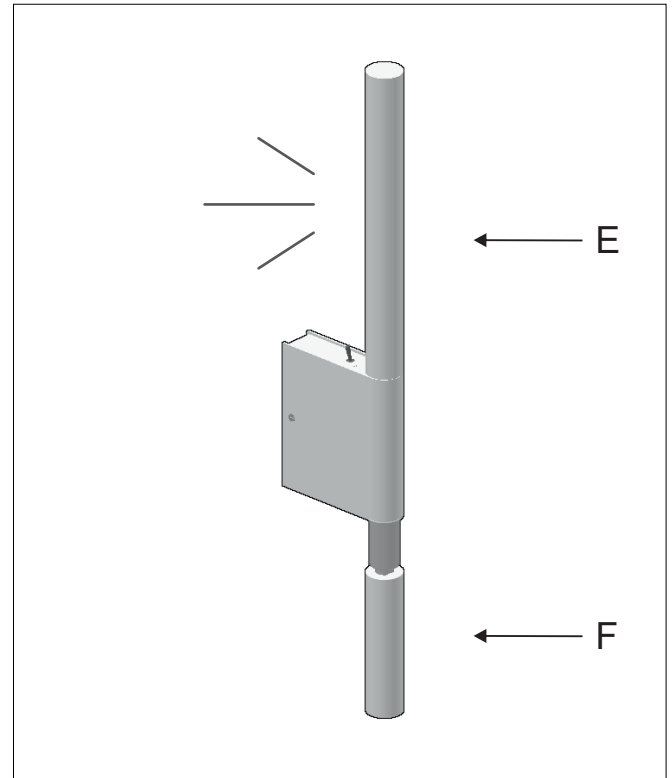


Figure 3B

4 - Connect the network cables to the forbox (G) respecting the connections that join the drivers (C) with the forbox and the push button (H). The ground cable is connected to the input of the forbox that contains the green and yellow cable, while the network cables are connected to the remaining forboxes and then to the drivers and the switch respectively. The inversion of the phase and neutral cables does not imply any change in the operation of the electricity. Figure 4B.

4 - Conectar los cables de la red al forbox (G) respetando las conexiones que unen los drivers (C) con el forbox y el interruptor (H). El cable tierra se conecta en la entrada del forbox que contiene el cable verde y amarillo, mientras que los cables de red se conectan en los forbox restantes y posteriormente a los drivers y del interruptor respectivamente. La inversión de los cables fase y neutro no implica ningún cambio en el funcionamiento de la corriente. Figura 4B.

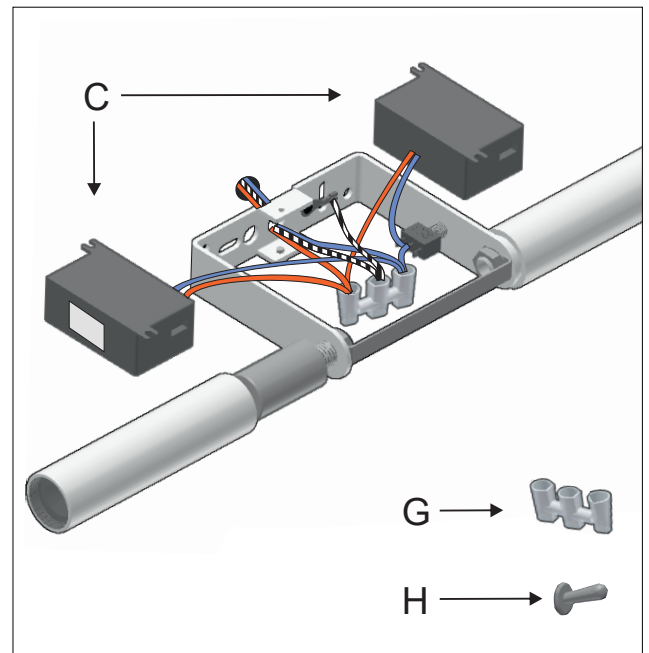


Figure 4B

3 - **CONNECTION: SINGLE CIRCUIT WITHOUT WALL SWITCH**

The included switch turns On/Off both, the ambient (E) and reading light (F) at the same time.

Figure 3C.

3 - **CONEXIÓN: CIRCUITO ÚNICO SIN INTERRUPTOR DE PARED**

El interruptor de la lámpara enciende y apaga la luz ambiente (E) y la luz de lectura (F) al mismo tiempo.

Figura 3C.

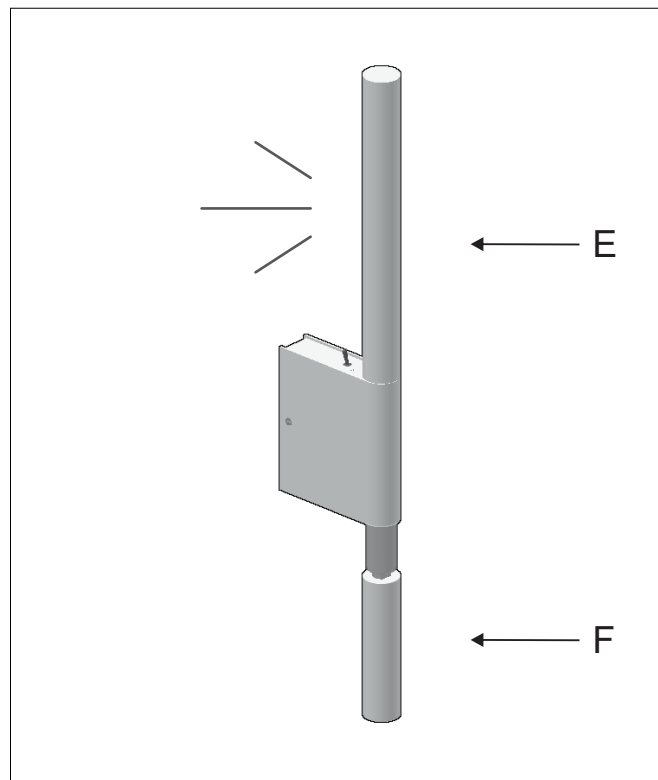


Figure 3C

4 - Connect the network cables to the forbox (G) respecting the connections that join the drivers (C) with the forbox and the push button (H). The ground cable is connected to the input of the forbox that contains the green and yellow cable, while the network cables are connected to the remaining forboxes and than to the drivers and the switch respectively.

The inversion of the phase and neutral cables does not imply any change in the operation of the electricity.

Figure 4C.

4 - Conectar los cables de la red al forbox (G) respetando las conexiones que unen los drivers (C) con el forbox y el interruptor (H). El cable tierra se conecta en la entrada del forbox que contiene el cable verde y amarillo, mientras que los cables de red se conectan en los forbox restantes y posteriormente a los drivers y del interruptor respectivamente.

La inversión de los cables fase y neutro no implica ningún cambio en el funcionamiento de la corriente.

Figura 4C.

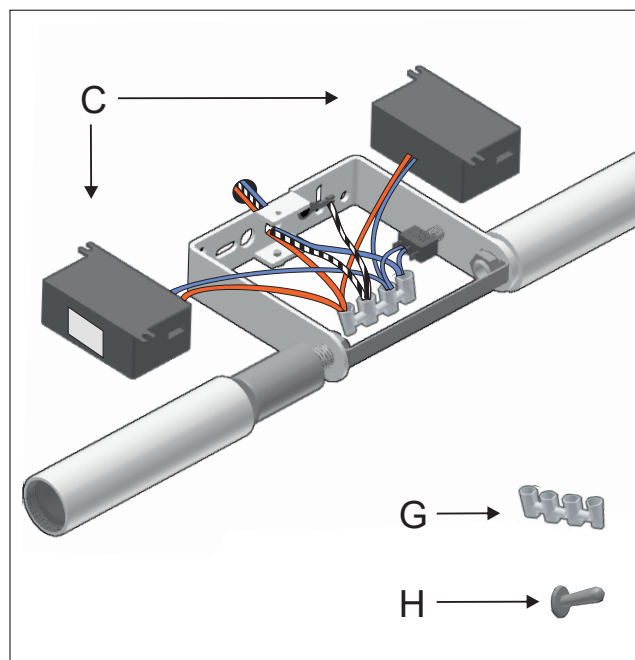


Figure 4C

5 - Remove the protector from the double-faced adhesive tape (J) and fix the drivers (C) to interior the sides (K) of the mounting bracket (D). Try to leave them vertically centered so that the drivers do not protrude from the mounting brackets. Figure 5.

5 - Sacar el protector de la cinta adhesiva de doble cara (J) y fijar los drivers (C) a lo lados interiores (K) de la sujeción (D). Procurar dejarlos centrados verticalmente y de manera que los drivers no sobresalgan de la sujeción. Figura 5.

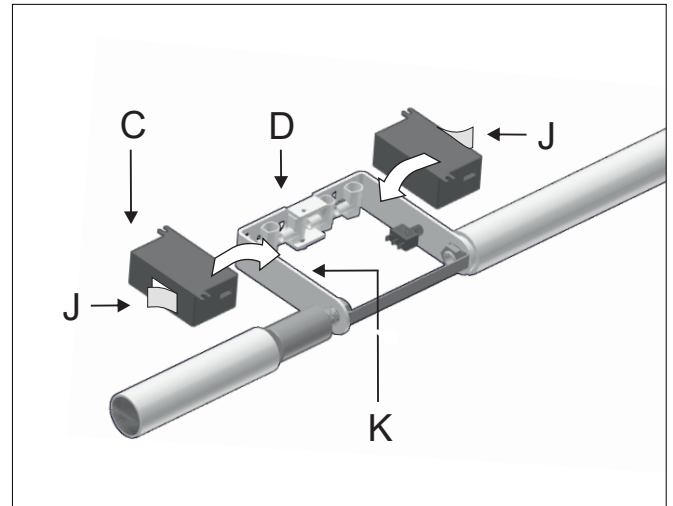


Figure 5

6 - Put the forbox (E) with the connections between the drivers (C) and the wall. Figure 6.

6 - Colocar los forbox (E) con las conexiones entre los drivers (C) y la pared. Figura 6.

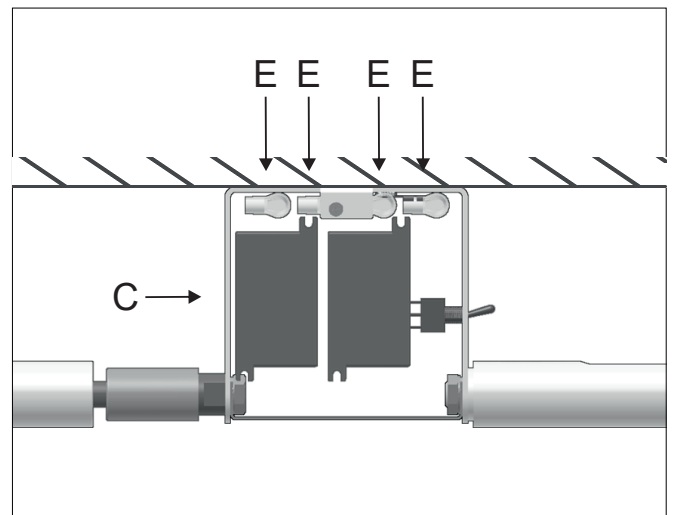


Figure 6

7 - Put the cover plate (B) back in place and fix it with the screws (A). Figure 7.

7 - Volver a colocar la tapa (B) y fijarla con los tornillos (A). Figura 7.

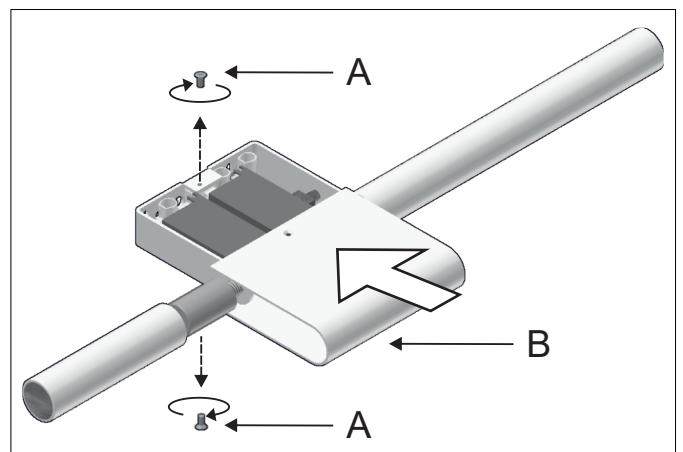


Figure 7