

Instrucciones de montaje
Assembly instructions



NÓN LÁ - S
Jorge Pensi
Design Studio

DATOS / DATA

LUMINARIA / LIGHT: NÓN LÁ - S
TIPOLOGIA / TYPOLOGY: SUSPENSION - PENDANT
AÑO / YEAR: 2015

MADE IN SPAIN

Product entirely produced in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement à Barcelona.

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y tomatierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

MATERIAS PRIMAS / RAW MATERIALS

Cuerpo de aluminio estampado.

Forged aluminum hood.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.

Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.

BOVER

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL
Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es



Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria

Only basic insulation accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory.



Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa:

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe:

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.



Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

Ready for mounting on normally flammable surface.



LED 10,5 W



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Luminaria sólo para uso interior.

Factor de potencia: > 0,9

Tensión de entrada: 220-240V~50/60 Hz

Light for indoor use only.

Power factor: > 0.9

Input voltage: 220-240V~50/60 Hz



AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.



IMPORTANTE / IMPORTANT

Desconectar la conexión de red de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled down.



TORNILLERÍA INCLUIDA / FIXINGS INCLUDED

2 tacos, 2 tornillos 3.9x32 DIN 7982.

2 plugs, 2 screws 3.9x32 DIN 7982.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

El florón A se libera del anclaje B tirando del mismo.

Fijar el anclaje al techo con los tornillos C.

Conecte el aparato a la red D.

Sostenga el cable eléctrico por debajo del soporte y desenrosque el tornillo E para liberar el cable eléctrico, regule la altura de la luminaria y vuelva a enroscar el tornillo E para bloquear el cable eléctrico. No se puede cortar el cable eléctrico sobrante, se debe enrollar y fijar con la brida F que se suministra.

Posicione el florón sobre la fijación.

Para orientar la pantalla gire la pieza G.

Canopy A can be released from bracket B by pulling it.

Attach mooring to the ceiling with screws C.

Connect the light to the mains D.






Hold the electrical wire below the bracket and unscrew bolt E to release the electrical wire. Adjust height and screw bolt E to block the wire.

The electrical wire cannot be cut, must be rolled and fastened with the provided flange F.

Place the canopy on the bracket.

Turn piece G to adjust shade in the desired position.

C

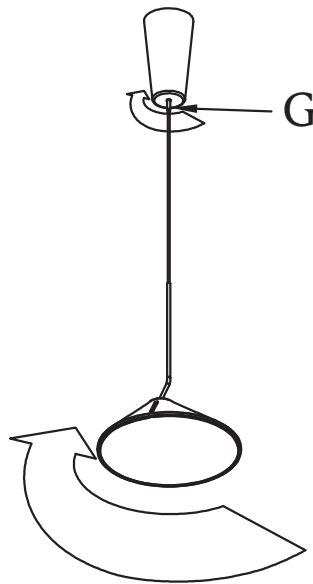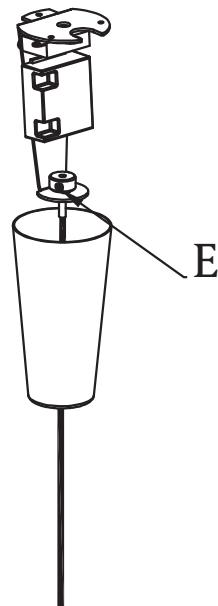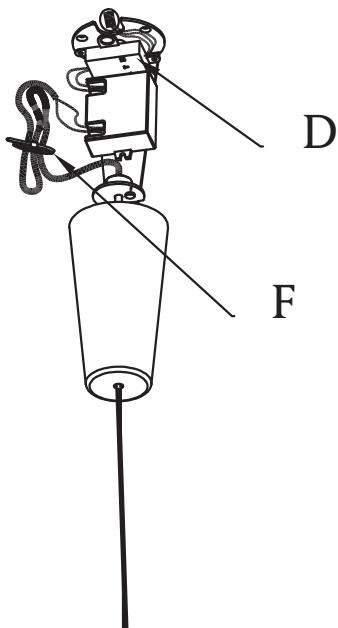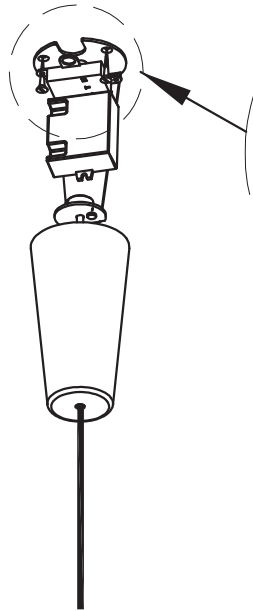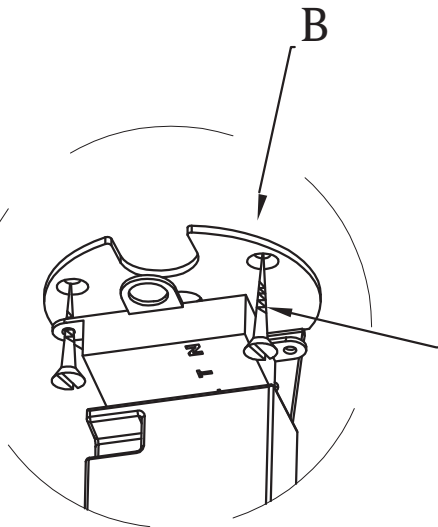


NOTA DE AVISO / NOTE

Por las características de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

DIAGRAMA DE CABLEADO / WIRING DIAGRAM

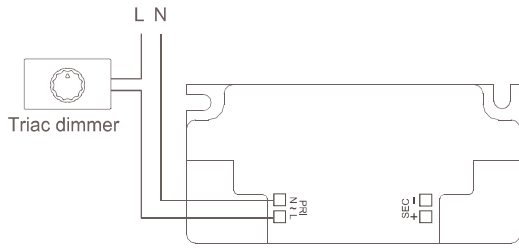

Compatible phase dimmer

Manufacturer	Model	Q'ty of parallel connection
<i>Busch</i>	<i>2250U</i>	<i>15</i>
<i>CHINT</i>	<i>NEW7-305</i>	<i>25</i>
<i>HPM</i>	<i>CAT300E</i>	<i>10</i>
<i>HPM</i>	<i>CAT400L</i>	<i>10</i>
<i>KIWI Electronics</i>	<i>K010L</i>	<i>10</i>
<i>Legrand</i>	<i>5734 62</i>	<i>10</i>
<i>Schneider</i>	<i>SBD-SPL</i>	<i>10</i>

Trailing Edge Dimmer

Manufacturer	Model	Q'ty of parallel connection
<i>Berker</i>	<i>2874</i>	<i>30</i>
<i>Busch</i>	<i>6513U-102</i>	<i>25</i>
<i>CLIPSAL</i>	<i>32E450UDM</i>	<i>25</i>
<i>Hager</i>	<i>WUD42</i>	<i>25</i>
<i>HPM</i>	<i>CAT400T</i>	<i>25</i>
<i>JUNG</i>	<i>225 TDE</i>	<i>30</i>
<i>Schneider</i>	<i>CCTSE12011</i>	<i>15</i>

Minimum output power should be no less than 10.5 W to avoid flickering of LED.

NOTA / NOTE:

En algunos casos, puede aparecer parpadeo.
 Rogamos comprobar que el dimmer utilizado esté en la lista de compatibilidad y que su carga mínima se corresponde con la del dimmer.
 Para eliminar el parpadeo, o quitarlo del rango de uso deseado, adaptar el dimmer con la regulación que habitualmente está en el frontal, detrás de la tapa decorativa. Esto suele ser suficiente aun para muchos dimmer no compatibles.
 Si el efecto continuara, póngase en contacto con Bover.
 Solamente podremos reclamar al fabricante si su dimmer aparece en la lista de compatibilidades.

*Flickering may occur in a few cases.
 Please first check that the used dimmer is in the compatibility list, and that it's load corresponds with the minimum load of the dimmer.
 To eliminate flicker or to take it out of the desired range of use, regulate the dimmer with the means that it usually has in the frontal plate, just behind the decorative frontal frame. This is usually enough even for several non compatible dimmers.
 If the effect doesn't disappear please get in contact with us.
 We will be able to claim to the manufacturer only if your dimmer appears on the list of compatibilities.*

bover

barcelona lights

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: E

This product contains one light source of energy efficiency class: E

Código BOVER / *BOVER Code*: BOV012

Número de registro EPREL / *EPREL registration number* : 954475




Fuente de luz reemplazable por un profesional.

Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.


Replaceable control gear by a professional.


BOVER
BOV012

A
B
C
D
E
F
G

E

11
kWh/1000h

 2019/2015