

# bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173  
Pol. Ind. Sud  
08440 Cardedeu  
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54  
Fax: +34 93 846 20 89  
e-mail: info@bover.es  
e-mail: export@bover.es  
www.bover.es

□ Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado.  
Toma de tierra: excluida.  
*Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation. Earthing: excluded.*

Ⓒ Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE  
*All products are manufactured according to the set safety and electromagnetic standards of Europe.  
EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE*


⊙ TRIA 01 8,7 W LED  
TRIA 02 13 W LED  
TRIA 03 17 W LED

⚠ DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Luminaria solo para uso interior.  
Factor potencia: > 0,9  
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50Hz  
Luminaire for indoor use only.  
Power factor: > 0,9  
Input voltage: 220-240V ~ 50Hz

## TRIA 01 / 02 / 03

Rubén Saldaña



Instrucciones de montaje  
*Assembly instructions*

DATOS / DATA

LUMINARIA / LIGHT: TRIA 01 / TRIA 02 / TRIA 03  
TIPOLOGIA / TYPOLOGY: APLIQUE / WALL LIGHT  
ANO / YEAR: 2014

MADE IN SPAIN

Producto producido íntegramente en Barcelona.  
*Product entirely produced in Barcelona.*

TEST


Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: aislamiento, rigidez dieléctrica y continuidad de tierra.  
*This product has been subjected to the electrical safety test for: insulation, dielectric strength and grounding continuity.*

MATERIAS PRIMAS / RAW MATERIALS

Frontal de madera natural en blanco lacado satinado o roble natural.  
*Frontal part made in satin white or natural oak.*

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA  
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.  
*Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.*

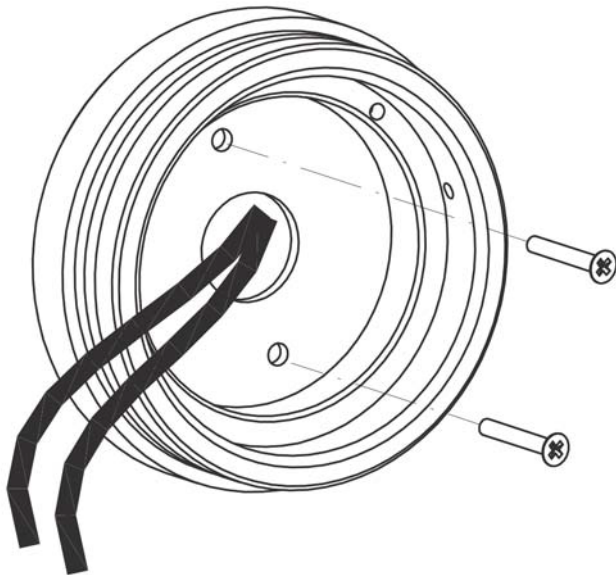

#### AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

*For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.*



#### IMPORTANTE / IMPORTANT

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada.

*Disconnect from the mains before handling.*



#### TORNILLERÍA INCLUIDA / FIXINGS INCLUDED

Tacos y tornillos 3.9 x 32 DIN 7982.

*Plugs and screws 3.9 x 32 DIN 7982.*



#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Desenroscar la espiga A, separar el soporte del frontal.

Fijar el soporte a la pared.

Conectar la luminaria a la red.


Montar el frontal sobre el soporte, orientar el frontal en la posición deseada y bloquear la espiga A.

*Unscrew peg A, divide the bracket from the frontal part.*

*Attach the bracket to the wall.*

*Connect the light to the mains.*

*Assembly the frontal part on the bracket, place the frontal part on the desired position and then block pega.*

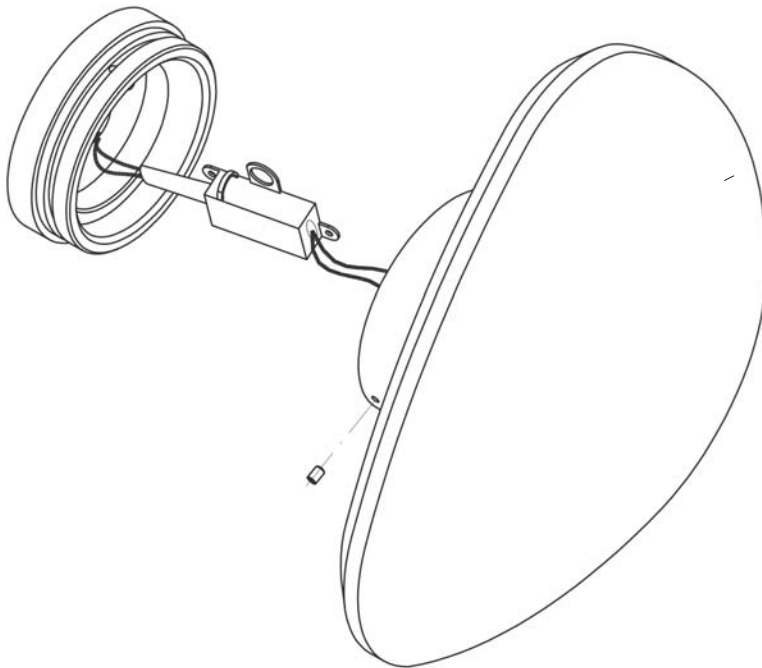

#### DIAGRAMA DE CABLEADO / WIRING DIAGRAM

TRIA 02  
TRIA 03

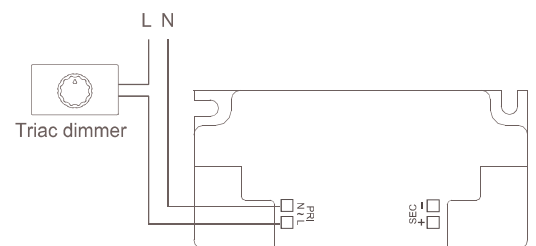


TABLA DE CONEXIONES CONNECTION TABLE	COLOR DEL CABLE	WIRE COLOUR
L	MARRÓN	BROWN
N	AZUL	BLUE
⊕	AMARILLO/VERDE	YELLOW / GREEN
REGULACIÓN / DIMMER		
PUSH	NEGRO	BLACK
DA 1-10V +	ROJO / VIOLETA	RED / PURPLE
DA 1-10V -	BLANCO / GRIS	WHITE / GREY

#### NOTA DE AVISO / NOTE

Por las características de su proceso productivo, los LEDs incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.

*Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.*