




Amid

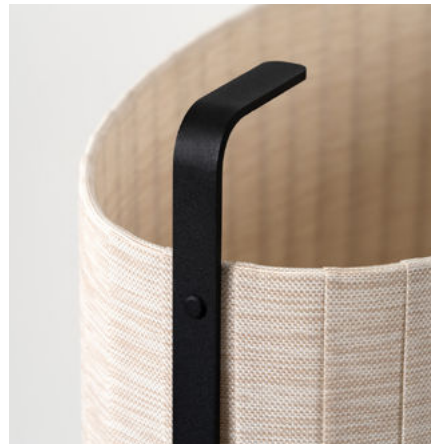

Milan

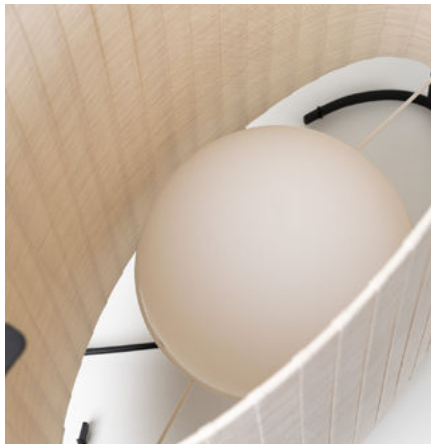


Amid 78 F.



610 x 303 mm | H. 780 mm
1 x E27 Lámpara Standard Retrofit LED Code 2298 12 W 1100 (x1) lumens | 2.700 K Dimable
Clase I: Aislamiento básico
Grado de protección contra el polvo y el agua: IP55

Acabados

6717 ● Lacado negro mate (RAL 9005)

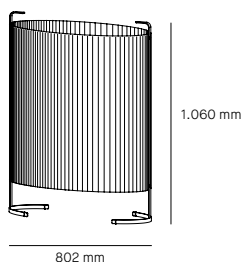

Amid 106 F.



802 x 368 mm | H. 1.060 mm
1 x E27 Lámpara Standard Retrofit LED Code 2298 12 W 1100 (x1) lumens | 2.700 K Dimable
Clase I: Aislamiento básico
Grado de protección contra el polvo y el agua: IP55

Acabados

6718 ● Lacado negro mate (RAL 9005)

DESCARGAS

Catálogo

[Amid](#)

Ficheros 3Ds

[6717](#)

[6718](#)

Ficheros 3Ds Max

[6717](#)

[6718](#)

Instrucciones de montaje

[6717 / 6718](#)

Curva fotométrica

[6717](#)

[6718](#)

Índices de eficiencia económica

[6717](#)

[6718](#)

Generando ambientes a través de la luz

Pantalla decorativa traslúcida mediante sistema de cintado realizado artesanalmente, en polyscreen anti-UVA resistente a condiciones de exterior. Pantalla central en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido de 25 cm de diámetro. Base para soporte pantalla difusora de vidrio en acero mecanizado.

Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016) con tratamiento de zincado para su protección en condiciones de exterior. Brazos de fijación de la pantalla en lacado negro mate (RAL 9005) con tratamiento de zincado para su protección en condiciones de exterior. Longitud del cable eléctrico: 3 metros.