

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TMOK2ETD

Moka





Taburete

El confort de la silla Moka, se traslada a su versión taburete. Con alturas 65 y 75, su estructura de acero y su asiento tapizado, crean espacios sencillos y minimalistas, siempre acogedores y confortables.

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



ondarreta

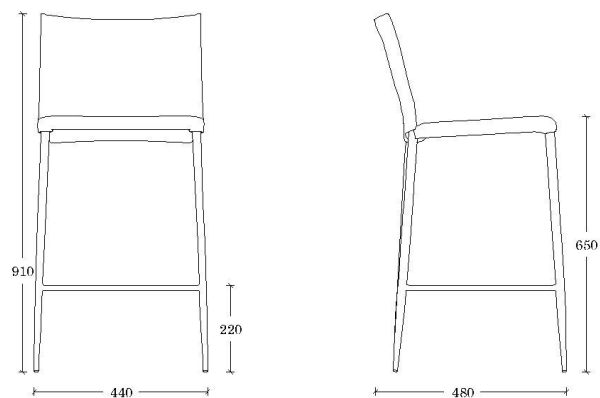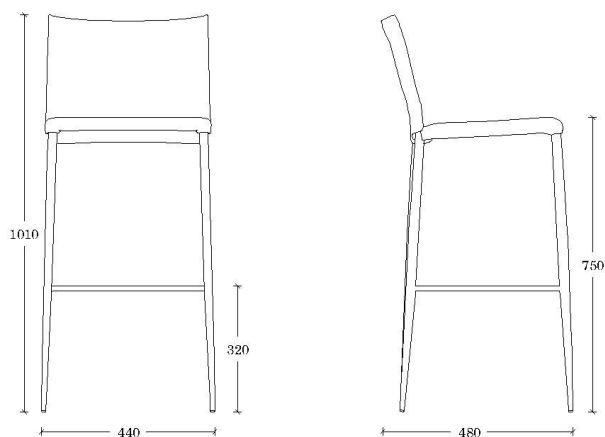

DIMENSIONES

H65: 44 cm x 48 cm x 91 cm x 65 cm x 22 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

H75: 44 cm x 48 cm x 101 cm x 75 cm x 32 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

PESO

H65: 5,4 kg

H75: 5,7 kg

EMBALAJE

H65 una pieza por caja, medidas bulto: 62,3 cm x 48 cm x 95,5 cm

H75 una pieza por caja, medidas bulto: 60,3 cm x 46 cm x 106 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 15373, en categoría de uso general, L2.

ACCESORIOS

Reposapiés en acero inoxidable

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Equipo Ondarreta

ondarreta



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Tubo cilíndrico de precisión conificado de 22 mm de diámetro máximo y 1,5 mm de grosor en acero St-37 (S-235) laminado en frío.

Resistencia a la tracción: 340-470 N/mm²;

Límite elástico > 235 N/mm²; Alargamiento > 25%;

Dureza superficial > 110 HB.

Acabado

Epoxi color

ASIENTO

Tapizado

Tablero de madera cubierto por espuma de poliéster de densidad media de 15mm de grosor.

RESPALDO

Tapizado

Relleno de espuma resistente sobre la estructura de acero.

ACABADOS DE METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electroestática y curado en horno a 200°C.

Características técnicas:

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm; Adherencia cuadricular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

REQUERIMIENTO TAPIZADO

Tapizado completo: 90 cm