



Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø230 LED 11W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Светлое дерево 641lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 11W

Реальный световой поток: 641

Lm/W реальное: 58

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: <=16

Материал структуры: Дерево, Сталь

Отделка структуры: Светлое дерево

Материал диффузора: Стекло

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: MEANWELL

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI/PUSH


Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы

Легко перерабатываемый светильник



Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 1013



Яркость C90°G65°: 1013

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	8.5W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	15.8				
UGR Продольный	15.8				

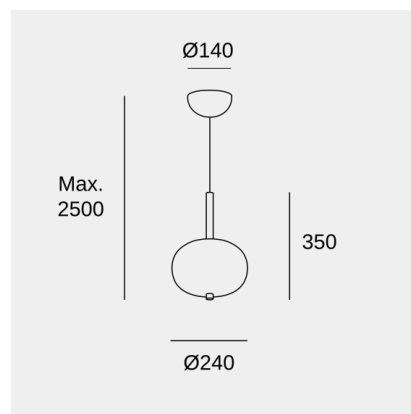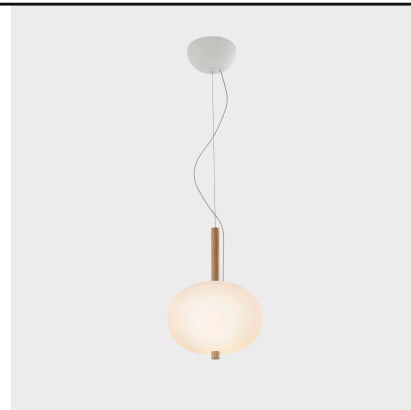

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø230 LED 11W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Светлое дерево 641lm

Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.