



## Ilargi Ø395

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø395 LED 25.5W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Madera Oscura 1507lm

### Технические характеристики

Общая мощность светильника: 25.5W

Реальный световой поток: 1507

Lm/W реальное: 59

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: <=16

Материал структуры: Дерево, Сталь

Отделка структуры: Madera Oscura

Материал диффузора: Стекло

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: MEANWELL

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI/PUSH


Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы

Легко перерабатываемый светильник



### Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 933



Яркость C90°G65°: 933

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	21.4W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	15.5				
UGR Продольный	15.5				

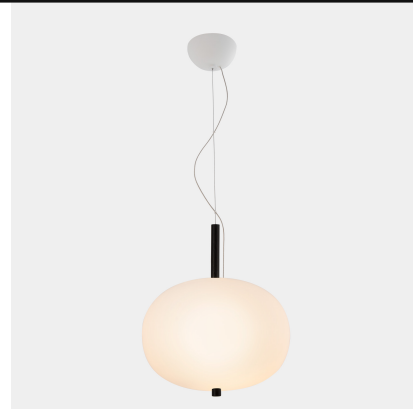

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Ilargi Ø395

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø395 LED 25.5W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Madera Oscura 1507lm

### Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.