



## Рек LED

Josep Patsi

Подвесные светильники Рек LED 35.2W Белый нейтральный - 4000 K CRI 80 ON-OFF Белый IP20 2512lm

### Технические характеристики

Общая мощность светильника: 35.2W

Реальный световой поток: 2512

Lm/W реальное: 71

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый нейтральный - 4000 K

Угол Оптики /Рефлектора: FLOOD 80°

UGR: <=22

Материал структуры: Алюминий

Отделка структуры: Белый

Материал диффузора: Поликарбонат

Отделка диффузора: Белый опаловый

Driver-Марка: НЕР


Напряжение/Частота: 100-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы






### Характеристики освещения

CRI: 80

MacAdam steps: 2

Фотобиологический риск: RG1

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	34.3W	Белый нейтральный - 4000 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	20.8				
UGR Продольный	20.8				

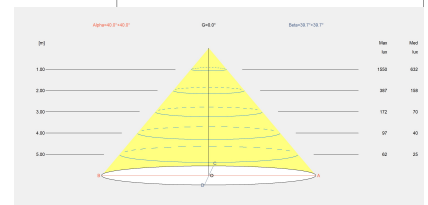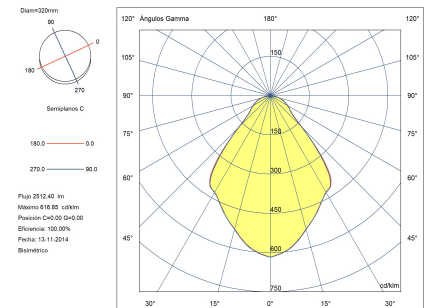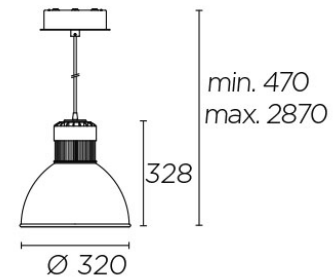

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Рек LED

Josep Patsi

Подвесные светильники Рек LED 35.2W Белый нейтральный - 4000 K CRI 80 ON-OFF Белый IP20 2512lm

### Логистика



х 6

Вес нетто (кг): 2.995

Вес в кг (в упаковке): 3.864

Упаковка: 230mm x 205mm x 210mm

### Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.