


# BALLOON

T-3055C


493030551

Pendant providing direct and indirect light.  
Shade is made of translucent satinated polyethylene.  
Adjustable height. Can be used to create compositions.

Colgante que proporciona luz directa e indirecta.  
La pantalla está hecha de polietileno satinado translúcido.  
Altura ajustable. Se puede usar para crear composiciones.



Ø 260 mm  
Ø 10.1/4"



WE RECOMMEND TO READ THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION.  
PLEASE SAVE THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- \* Make sure the power has been disconnected before installing the fixture.
- \* Lighting fixtures should be installed only by qualified personnel.
- \* Do not use light bulbs with power higher than indicated on the label.
- \* For indoor use only.
- \* Do not use alcohol or solvents to clean the lamp.
- \* For your convenience, assembly by two people is recommended.

LE RECOMENDAMOS LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN  
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

- \* Asegúrese de que la corriente está desconectada antes de conectar el aparato.
- \* El montaje de luminarias debe ser efectuado solamente por personal técnico.
- \* No utilizar bombillas con potencia superior a la indicada en la etiqueta.
- \* Únicamente para uso en interiores.
- \* Para limpieza no utilizar alcohol ni disolventes
- \* Recomendamos la intervención de dos personas para el montaje de la lámpara.

## Warning

Do not look directly into any LED source.  
This lamp must be installed by a professional.

## Atención

No mirar directamente a los LED.  
Esta lámpara debe ser instalada por un profesional.

## Assembly instructions / Instrucciones

1 - Unscrew the knurled nuts (A) to remove the mounting bracket (B) from the lamp body (C). Place the bulb into the lamp holder (D) and screw back the mounting bracket to the lamp body. Figure 1.

1 - Desenroscar las tuercas grafiladas (A) para liberar la sujeción (B) del cuerpo de la lámpara (C). Colocar una bombilla en el portalámparas (D) y volver a roscar la sujeción al cuerpo de la lámpara. Figura 1.

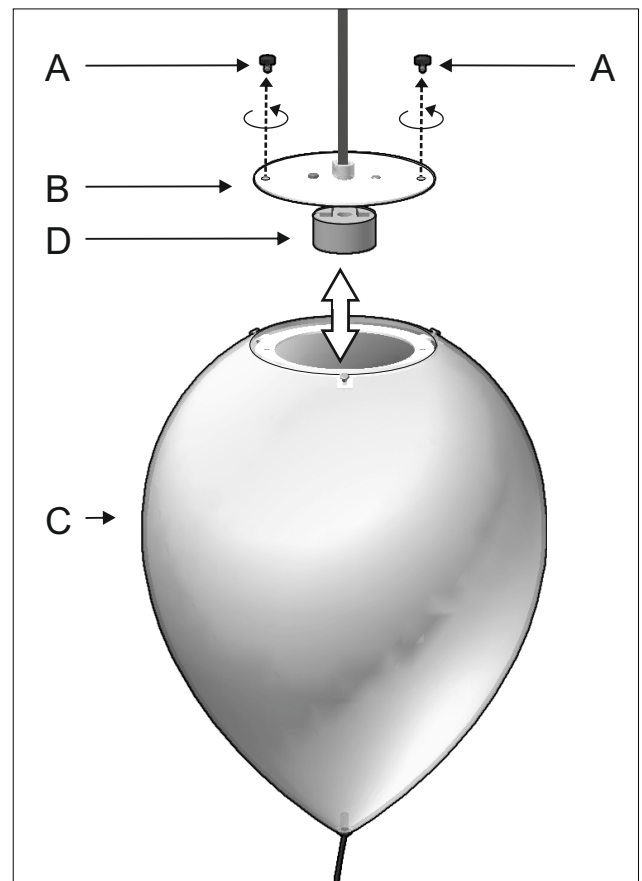


Figure 1