


INSTALACIÓN

1. Aflojar los tornillos de la pieza (E), pasar los cables y colocar a la altura deseada; volver a apretar los tornillos.
2. Pasar los cables por el florón (D) y ajustar la altura deseada apretando los tornillos de los pasacables, pasar los cables por el agujero de la tapa posterior (A) y fijar al techo con los tornillos (B).
3. Conecte los cables eléctricos en la caja de conexiones (C).
4. Sujetar el florón (D) con la placa (A) a través del tornillo.
5. Para colocar la bombilla primero insertarla y girar hasta el tope (a favor de las manecillas del reloj) haciendo presión constante.

INSTALLATION

1. Loosen the screws of the piece (E), pass the cables and place at the desired height; retighten the screws.
2. Pass the cables through the canopy (D) and adjust the desired height by tightening the screws of the cable glands, pass the electrical mains through the hole in the back cover (A) and fix it to the ceiling with the screws (B).
3. Connect the electrical mains in the connection box (C);
4. Secure the assembly (D) with the backplate (A) with screws.
5. To place the bulb, insert it in the lamp and making constant pressure, turn clockwise until it stops.

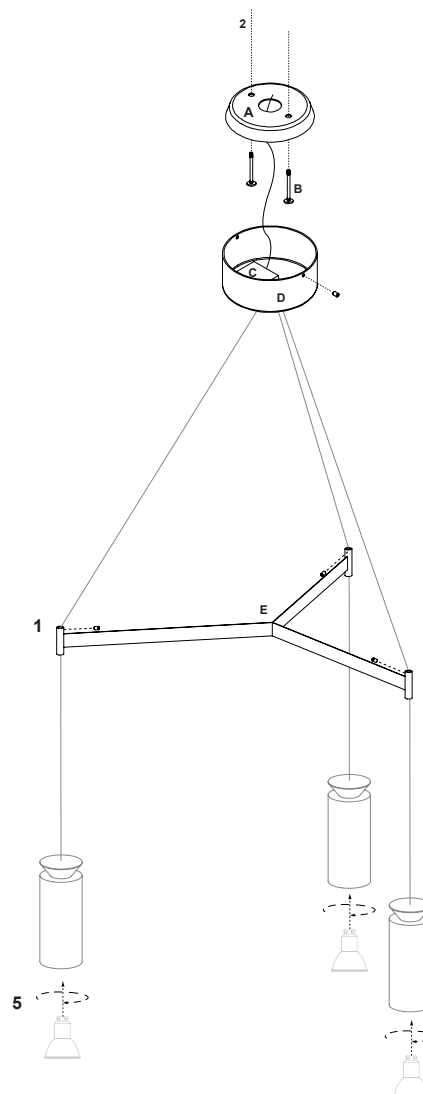

INSTALACIÓN

1. Aflojar los tornillos de la pieza (E), pasar los cables y colocar a la altura deseada; volver a apretar los tornillos.
2. Pasar los cables por el florón (D) y ajustar la altura deseada apretando los tornillos de los pasacables, pasar los cables por el agujero de la tapa posterior (A) y fijar al techo con los tornillos (B).
3. Conecte los cables eléctricos en la caja de conexiones (C).
4. Sujetar el florón (D) con la placa (A) a través de los tornillos.
5. Para colocar la bombilla primero insertarla y girar hasta el tope (a favor de las manecillas del reloj) haciendo presión constante.

INSTALLATION

1. Loosen the screws of the piece (E), pass the cables and place at the desired height; retighten the screws.
2. Pass the cables through the canopy (D) and adjust the desired height by tightening the screws of the cable glands, pass the electrical mains through the hole in the back cover (A) and fix it to the ceiling with the screws (B).
3. Connect the electrical mains in the connection box (C);
4. Secure the assembly (D) with the backplate (A) with screws.
6. To place the bulb, insert it in the lamp and making constant pressure, turn clockwise until it stops.