



Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø230 LED 11.8W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Madera Oscura 641lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 11.8W

Реальный световой поток: 641

Lm/W реальное: 54

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: <=16

Материал структуры: Дерево, Сталь

Отделка структуры: Madera Oscura

Материал диффузора: Стекло

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: MEANWELL

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI/PUSH


Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы

Легко перерабатываемый светильник



Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 1013



Яркость C90°G65°: 1013

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2

| UGR | | Патрон для светильника | Количество | Мощность источника света (W) | Коррелированная цветовая температура (КЦТ) |
|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|--|
| S=0.250 | | | | | |
| Потолок / Ниша | 0.7 | LED | 1 | 8.5W | Белый теплый - 2700 K |
| Стены | 0.5 | | | | |
| План Рабочего Пространства | 0.2 | | | | |
| Размеры помещения | X=4H, Y=8H | | | | |
| UGR Поперечный | 15.8 | | | | |
| UGR Продольный | 15.8 | | | | |

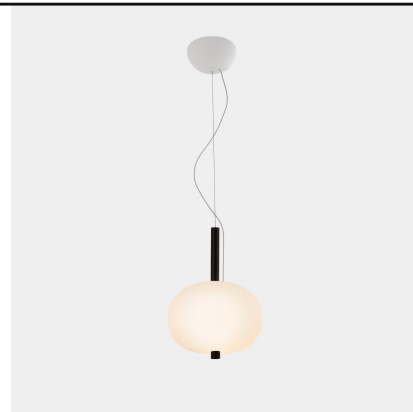

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø230 LED 11.8W Белый теплый - 2700 K DALI/PUSH Madera Oscura 641lm

Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.