



URKA

Designed by Ximo Roca



Urka es simplificar, es eliminar, es reducir, es quitar...es, es llenar de minúsculos detalles perfectos lo simple de un trazo curvo. Cumplir con el menos es más, no siempre es fácil, pero Urka nos muestra el camino. La colección de sillas consta de versiones con brazos, sin brazos y versiones con ruedas regulables en altura mediante pistón de gas. Los acabados del metal pueden ser en acero inoxidable pulido brillo o pintados según color de muestrario.

Urka means to simplify, to eliminate, to reduce, to remove, it consists in filling the simple curve shape with perfect minute details. Carry out small details is a lot of work, not always easy to do, but Urka shows us the way. The chair collection includes two versions with armrest, without armrest and swivel version with pneumatic height-adjustment. The metal finishes are bright polished stainless Steel or painted in colours as per our catalogue.










URKA

Ximo Roca · 2012



DIBUJOS TÉCNICOS · TECHNICAL DRAWINGS

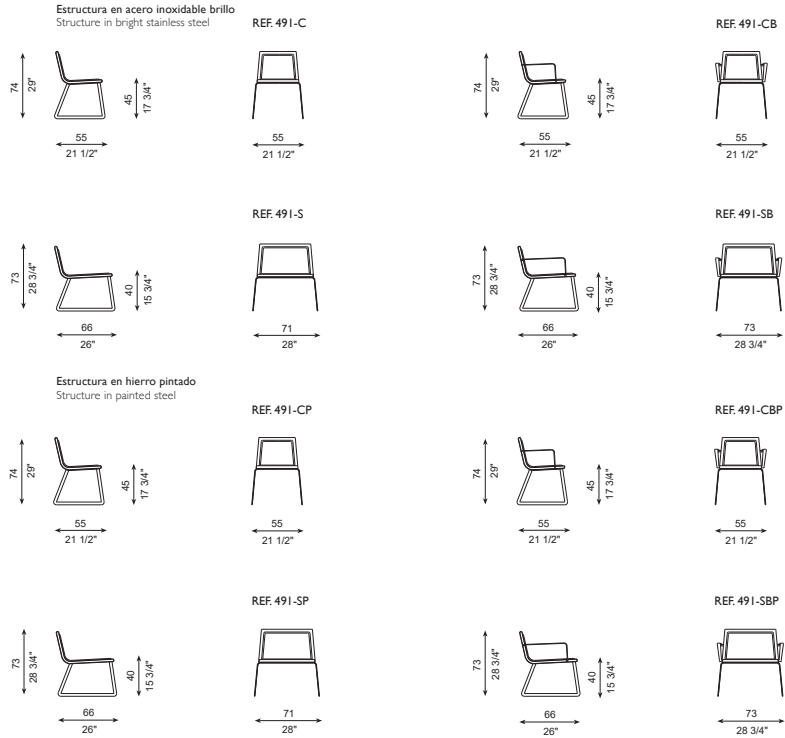

ESPECIFICACIONES · SPECIFICATIONS

Estructura interna de metal recubierta de poliuretano inyectado. Estructura de las patas y laterales en acero inoxidable o hierro pintado. La versión X, XB el pie en estrella es de aluminio pulido brillo, con columna de gas regulable en altura y ruedas. Tapizado no desenfundable. Dispone de tacos de plástico deslizantes en polipropileno.

Structure in metal, covered with injected polyurethane. Legs and sides in polished stainless steel or painted iron. X and XB wheels versions; legs in polished aluminum and pneumatic height adjustment. Fixed cover; not removable. Plastic gliders in polypropylene.

Innengestell aus Metall, bezogen mit Spritzgusspolyurethan. Fußgestell und Seitenteile in Edelstahl oder Eisen lackiert. Bei Ausführung X, XB ist das Fußkreuz aus hochglanz-poliertem Aluminium mit Gasfeder zum Regulieren der Höhe und der Räder. Bezug nicht abziehbar. Verfügt über Plastikbodengleiter aus Polypropylen.

Structure intérieure métallique, recouverte de polyuréthane injecté. Structure des pieds et pièces latérales en acier inoxydable ou en fer peint. Dans la version X, XB, le croisillon de piètement est en aluminium poli brillant, avec colonne à gaz réglable en hauteur et roues. Non déhoussable. Glissoirs en polypropylène.