



Afrodita Power Led Single Emission

LedsC4 Team

Настенные IP55 Afroditа Power Led Single Emission LED 13W Белый теплый - 3000 K ON-OFF Белый 1136lm

Технические характеристики




- Общая мощность светильника: 13W
- Реальный световой поток: 1136
- Lm/W реальное: 87
- Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 3000 K
- Угол Оптики /Рефлектора: MEDIUM 26°
- Материал структуры: Алюминий
- Отделка структуры: Белый
- Материал диффузора: Стекло
- Отделка диффузора: Прозрачный
- Напряжение/Частота: 100-240V/50-60Hz
- Протокол регулирования: ON-OFF
- Power Factor: 0.94
- Срок службы: 50,000h L80B20
- Гарантия: 5 годы
- Устойчивость к морской среде: Да
- Легко перерабатываемый светильник



Характеристики освещения

- TM30 RG: 100
- TM30 RF: 90
- Меланопический коэффициент: 0.521
- CRI: 80
- MacAdam steps: 3
- Фотобиологический риск: RG2
- UGR Поперечный: 16.1
- UGR Продольный: 15.7

Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
LED	1	10.5W	Белый теплый - 3000 K

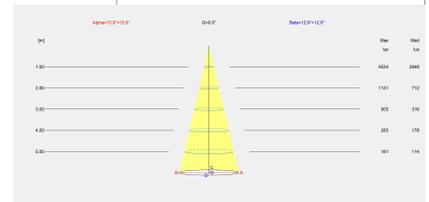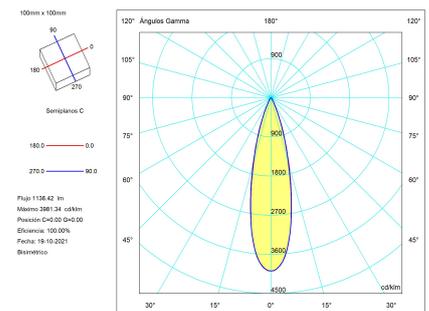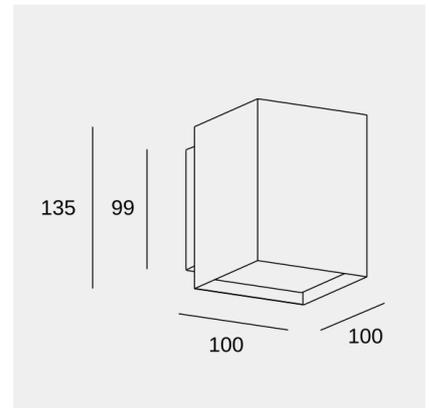

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Afrodita Power Led Single Emission

LedsC4 Team

Настенные IP55 Afrodita Power Led Single Emission LED 13W Белый теплый - 3000 К ON-OFF Белый 1136lm

ЛОГИСТИКА



х 4

Вес нетто (кг): 1.1

Вес в кг (в упаковке): 1.5

Упаковка: 145mm x 110mm x 160mm

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.