

Isla

Sebastian Herkner

Módulo Menorca. Menorca Module



Combinaciones disponibles. Available combinations



coral



sand



shell



blue



silver




green




garnet

Medidas. Sizes

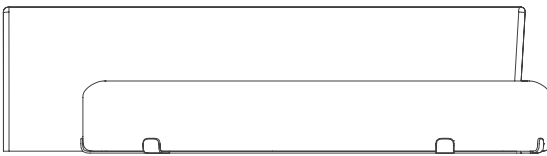

296
117"



112
44"

40
16"

80
31"

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Relleno asiento y respaldo de espuma de poliuretano de secado rápido.
Relleno cojines de fibra de poliéster y viscoelástica con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior.
Combinaciones cerradas de colores y telas.
Funda protectora (opcional).

Powder-coated aluminium.
Seat and backrest in dry fast polyurethane foam.
Polyester fibre and memory foam cushions/ pillows with water-repellent fabric.
Technical upholstery for outdoor use.
Pre-set combinations of colours and fabrics.
Protective cover (optional).

Características. Characteristics

Módulo Menorca. Menorca Module

PT06814

61 Kg - 134.48 lbs

Cojín. Cushion. Pillow

PT01201

40x40 cm / 16"x16" | 1 Kg - 2.2 lbs

Cojín. Cushion. Pillow

PT01202

45x80 cm / 18"x31" | 2,3 Kg - 5.06 lbs

Funda protectora. Protective cover

PT06221

296x112x80h cm / 117"x44"x31"h

Caja. Box

1 ud/unit | 3,49 m³ - 123.25 ft³

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com

Colores y acabados. Colours and finishes

Combinaciones cerradas de colores y telas. Pre-set combinations of colours and fabrics

| | SILVER | SAND | CORAL | GARNET | GREEN | BLUE | SHELL |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio lacado Powder-coated aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
| Telas respaldo Backrest fabrics |  |  |  |  |  |  |  |
| Telas de asiento y cojines Seat and cushions/pillows fabrics |  |  |  |  |  |  |  |
| Telas cojines Cushions/pillows fabrics |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |

Colchonetas y cojines. Mats & cushions

Especificaciones técnicas. Technical specifications

| | composición composition | peso weight gr/m ² | Martindale abrasion resistance ciclos/cycles | solidez colores a la luz colour lightfastness | resistencia al fuego flame resistance | símbolos symbols |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| WARM | | | | | | |
| WHALE | 63% PP + 37% PC | 588 | 60.000 | ISO 105 B02 7 (scale 1-8) | BS 5852 source 0 · CAL TB 117 | Imatec |
| BORA BORA | 82% PP + 18% PES REC | 750 | >100.000 | ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8) | BS5852 sources 0-1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · IMO A-652 | crevin |
| SOFT | | | | | | |
| DUO | 60% PP + 40% PES REC | 371 | 60.000 | ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8) | BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1 | crevin |
| DOLCE | 60% PP + 40% PES REC | 371 | 60.000 | ISO 105 B04 ≥6 (scale 1-8) | BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1 | crevin |
| SOLIDS / NATTÉ | 100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic | 260 / 275 | 30.000 according to colour | ISO 105 B04 4-5 (scale 1-5) | BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1 | sunbrella |
| AGORA PANAMA / AGORA LISO | 100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic | 260 / 280 | 20.000 | ISO 105 B04 4-5 (scale 1-5) | CAL TB 117 · NFPA-260 class I | tuvatextil |

Limpieza en seco. Dry cleaning

- No lavar en seco.
Do not dry clean.
- Lavar en seco.
Dry clean.
- Lavado en seco, en tintorería, con tetracloretileno. Ciclo delicado.
Professional dry cleaning, with tetrachloroethylene. Delicate cycle.
- Limpieza profesional en húmedo.
Professional wet cleaning.

Lavado. Washing Instructions

- Lavado a máquina a temperatura máxima de 40 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 40 °C.
- Lavado a máquina a temperatura máxima de 30 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.

Secado. Drying

- No puede secarse en secadora.
Do not tumble dry.

Blanqueado. Bleached

- Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.
Use only chlorine bleach or bleach.
- No utilizar blanqueantes.
Do not use any type of bleach.

Planchado. Ironing

- Puede plancharse a una temperatura máxima de 110 °C. La plancha de vapor puede causar daño irreversible.
Iron at a maximum temperature of 110 °C. Using a steam iron may cause permanent damage.
- No planchar.
Do not iron.

Simbolos. Symbols

- Uso exterior.
Outdoor use
- Tratamiento antimanchas.
Stain resistant treatment
- Waterproof
Impermeable al agua