



Dew Vertical 1700mm Recessed

Yonoh

Подвесные светильники Dew Vertical 1700mm Recessed LED 21.1W Белый теплый - 2700 K DALI-2 / PUSH / 1-10V
Черный 1383lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 21.1W

Реальный световой поток: 1383

Lm/W реальное: 66

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: <=19

Материал структуры: Алюминий

Отделка структуры: Черный

Материал диффузора: Поликарбонат

Отделка диффузора: Белый опаловый

Driver-Марка: TCI

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI-2 / PUSH / 1-10V

Power Factor: 0.94

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы



Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 2046



Яркость C90°G65°: 1980

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG1

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	17.5W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	17.5				
UGR Продольный	17.3				

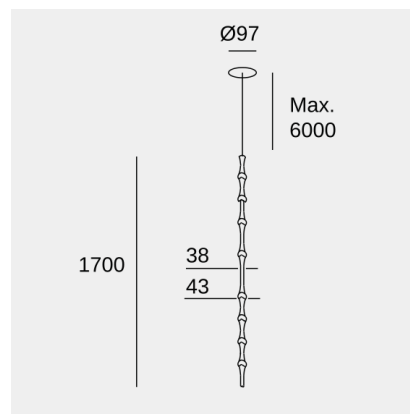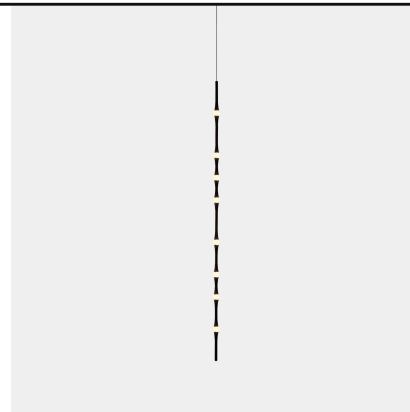

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Dew Vertical 1700mm Recessed

Yonoh

Подвесные светильники Dew Vertical 1700mm Recessed LED 21.1W Белый теплый - 2700 K DALI-2 / PUSH / 1-10V Черный 1383lm

Логистика



х 4

Вес нетто (кг): 1.52

Вес в кг (в упаковке): 3.82

Упаковка: 260mm x 90mm x 1940mm

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.