



## Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Doble Lamp LED 40.6W Белый теплый - 2700 K DALI Madera Oscura 1833lm

### Технические характеристики

Общая мощность светильника: 40.6W

Реальный световой поток: 1833

Lm/W реальное: 45

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: <=16

Материал структуры: Дерево, Сталь

Отделка структуры: Madera Oscura

Материал диффузора: Стекло

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: HEP

Напряжение/Частота: 100-277V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI


Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы

Легко перерабатываемый светильник



### Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 738



Яркость C90°G65°: 738

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	36.1W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	14.6				
UGR Продольный	14.6				

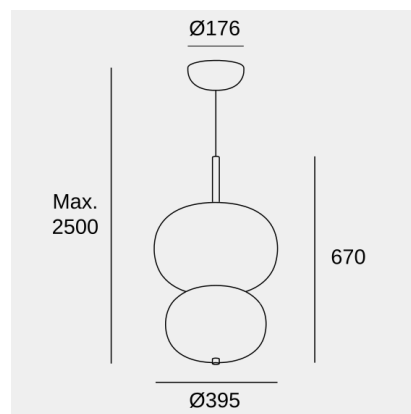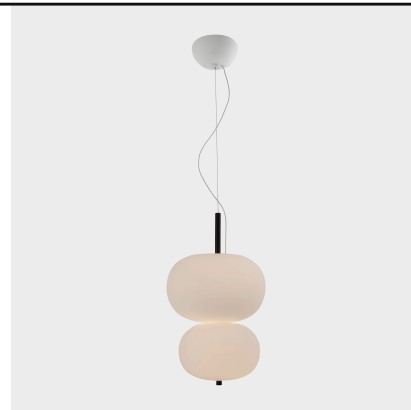

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Doble Lamp LED 40.6W Белый теплый - 2700 K DALI Madera Oscura 1833lm

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.