



# Caprice ø330mm

Потолочные светильники Caprice ø330mm LED 20 SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Белый 1258lm

## Технические характеристики


Общая мощность светильника: 20W  
Реальный световой поток: 1258 (3000K)  
lm/W реальное: 63  
Коррелированная цветовая температура (КЦТ): SW  
2700-3000-4000K  
Угол Оптики /Рефлектора: HORIZONTAL 111°  
Материал структуры: Сталь  
Отделка структуры: Белый  
Материал диффузора: Акрил  
Отделка диффузора: Белый  
Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz  
Протокол регулирования: PHASE CUT  
Power Factor: 0.92  
Срок службы: 50,000h L80B20  
Гарантия: 5 años



## Характеристики освещения

CRI: 90  
MacAdam steps: 5  
Фотобиологический риск: RGO

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)
S=0.250				
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	18.2W
Стены	0.5			
План Рабочего Пространства	0.2			
Размеры помещения	X=4H, Y=8H			
UGR Поперечный	22.1			
UGR Продольный	22.1			

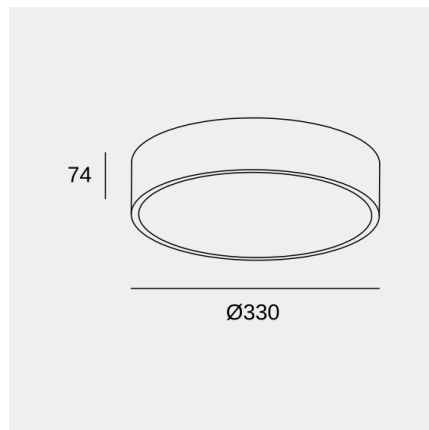



## Caprice ø330mm

Потолочные светильники Caprice ø330mm LED 20 SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Белый 1258lm

### Логистика



х 5

Вес нетто (кг): 1.24

Вес в кг (в упаковке): 2

Упаковка: 365мм x 95мм x 365мм

### Использование светильника




Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Caprice ø330mm

Потолочные светильники Caprice ø330mm LED 20 SW 2700-3000-4000K PHASE CUT Белый 1258lm

### Дополнительные аксессуары



71-6196-14-14

Набор для подвешного монтажа белый

Материал структуры: Сталь

Размеры: Ø85 x NA x 20

Вес нетто (кг): 0.3