



# Ilargi Ø320

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø320 LED 18.9W Белый теплый - 2700 K PHASE CUT Светлое дерево 1054lm

## Технические характеристики

Общая мощность светильника: 18.9W

Реальный световой поток: 1054

Lm/W реальное: 56

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K

UGR: &lt;=16

Материал структуры: Дерево, Сталь

Отделка структуры: Светлое дерево

Материал диффузора: Стекло

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: HEP

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz

Протокол регулирования: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы

Легко перерабатываемый светильник



## Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 935


Яркость C90°G65°: 935

CRI: 92

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	14.8W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	15.6				
UGR Продольный	15.6				

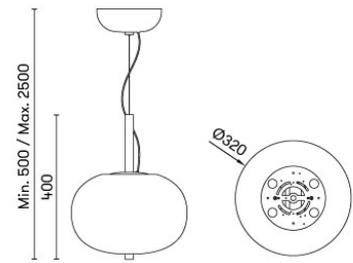

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



## Ilargi Ø320

Iratzoki-Lizaso

Подвесные светильники Ilargi Ø320 LED 18.9W Белый теплый - 2700 K PHASE CUT Светлое дерево 1054lm

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.