



Ref. 224BU



Ref. 224BG

De inspiración orgánica, el cuenco que forman asiento y respaldo adopta las curvas suaves y depuradas de un guijarro con tres vértices redondeados. Precisamente esta forma triangular es la que le da el nombre de **Delta**.

**Importante:** definir el color del hilo de la costura decorativa.

*Organic-inspired, the bowl shaped seat and backrest adopt the smooth and refined curves of a pebble with three rounded corners. It is this triangular shape which gives the name of **Delta**.*

**Important:** indicate the colour of the decorative stitching thread.

D'Inspiration organique, la cuvette qui est formée entre l'assise et le dossier adopte des courbes douces et raffinées d'un galet avec trois sommets arrondis. C'est précisément cette forme triangulaire qui donne le nom de **Delta**.

**Important:** définir la couleur du fil de la couture décorative.



## MATERIALES

**1. Estructura interna** para molde de inyección de poliuretano, con tubo de hierro 16/2, con suspensión de asiento y respaldo a base de muelles de acero. El poliuretano ignífugo (UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06 ) que cubre la estructura llega a una densidad de 65 kg/m<sup>3</sup>.

**2. Base**, posibilidad de elegir entre un zócalo fijo en madera de fresno o pie giratorio retornable de metal acabado en color lacado epoxi.

## MATERIALS


**1. Internal frame** in injection moulded polyurethane, with 16/2 iron bars with seat and backrest suspension made from steel springs. Fire Retardant polyurethane (UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06) covering the frame with 65 kg/m<sup>3</sup> density.

**2. Base.** Possibility of choosing between a fixed base in ash or a metal rotating base finished in a coloured epoxy laquer.

## MATÉRIAUX

**1. Structure interne** par moule à injection de polyuréthane, avec tube de fer 16/2 avec suspension d'assise et dossier avec ressorts en acier. Le polyuréthane ignifugé (UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06) couvrant la structure à une densité de 65 kg/m<sup>3</sup>.

**2. Base.** Possibilité de choisir entre un socle fixe en bois de frêne ou pied pivotant avec retour de métal fini en couleur laqué epoxi.

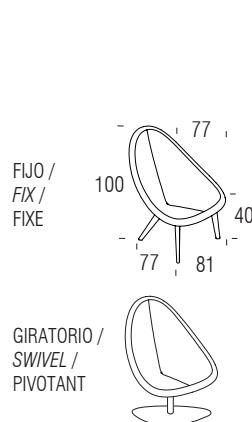

REF.	0	1	2	3	4	5	●	M 140(m)	MT3	Kg	
224BU								2,5	0,9	27	28
224BG								2,5	0,9	40	41

■ **IMPORTANTE:** PARA ELEGIR TEJIDO, CONSULTE CON FÁBRICA

■ **IMPORTANT:** TO CHOOSE FABRIC, CONSULT US.

■ **IMPORTANT:** POUR CHOISIR LE TISSU, CONSULTER AVEC L'USINE.

## OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS

### BASE / BASEBOARD / SOCLE



REF. 224BU



REF. 224BG

### ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

224BU	WENGUE		
224BU	FRESNO	ASH	FRÊNE
224BU	NOGAL	WALNUT	NOYER
224BU	ROBLE	OAK	CHÊNE
224BG (METAL)	BLANCO	WHITE	BLANC
224BG (METAL)	NEGRO	BLACK	NOIR